



Descrição do Produto

Caixa de junção com ou sem equipamentos, fabricado em liga de alumínio sae 323, com tampa flangeada fixada ao corpo através de parafusos, com arruela lisa e arruela de pressão em aço inox 304.

Fornecidas com dobradiças de encaixe permitindo o basculamento da tampa, com chassi removível em aço galvanizado para a instalação segura dos equipamentos

Corpo/Tampa: Alumínio;

Acabamento: Pintado;

Vedação: Borracha;

Fixação: Através de abas;

Tipo de Fechamento: Por Fecho ou Parafuso;

Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0,


ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC

60529, IEC 60079-31;


Modelo	Dimensões Internas (mm)		Dimensões Externas (mm)		Dimensões Altura (mm)		
					H1	H2	H3
136.130	120	75	154	110	65	100*	-
136.131	138	100	200	160	95	125*	-
136.132	170	140	235	205	133	150*	-
136.155	220	141	288	208	138	150*	-
136.133	120	75	180	110	90	120*	-
136.134	275	142	344	205	117	150	-
136.135	339	142	406	208	116	150*	-
136.136	445	140	510	204	135	150*	-
136.143	220	220	310	310	167	190	230
136.137	220	275	310	367	153	190*	230*
136.138	276	276	368	368	156	190*	230
136.139	340	275	434	368	154	190	230
136.140	400	276	490	365	160	190*	230*
136.141	445	275	536	365	158	190*	230*
136.142	500	275	593	365	162	190*	230*
136.144	555	275	660	367	147	190*	230
136.145	600	275	693	365	160	190*	230*
136.146	700	277	789	363	168	190*	230*
136.147	398	350	500	450	225	250*	290*
136.148	450	350	550	450	200	250	290*
136.149	553	350	650	452	200	250*	290
136.150	600	350	700	453	226	250*	290
136.151	697	356	803	460	232	260	298
136.152	795	453	905	560	322	-	-
136.153	905	450	1004	560	314	-	-
136.153	1100	450	1210	560	322	-	-

*Consulte


MARCAÇÃO	
Gases	Ex d IIB T6 T85°C Gb
Pó	Ex T6 IIIC Db
Grau de Proteção	Ip66
Zonas	1, 2, 21 e 22




Exemplo



CHASSI



VISTA INFERIOR

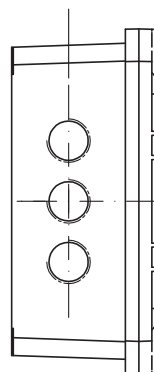

VISTA LATERAL ESQUERDA