



Descrição do produto

Prensa cabo tipo E1F metálico, com recurso COLD-FLOW para cabos elétricos armados.

Material: Alumínio, aço inox ou latão niquelado;

Anel de vedação: Silicone;

Rosca: Ver tabela;


Prensagem: Coldflow;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/7/31

ABNT NBR IEC 60529;

Obs: Recurso cold flow por diafragma.

MARCAÇÃO	
Gases	Ex eb IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da
Grau de Proteção	IP66W/IP68W
Zonas	1, 2, 20, 21 e 22

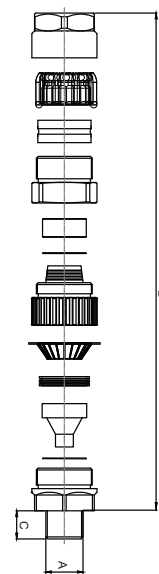

Tipo	Código	Rosca (A)	Diâmetro dos cabos permitidos				(mm)		
			Anel de vedação menor (mm)		Anel de vedação maior (mm)		(B)	(C)	(D)
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo			
Métrica	MPC160M020P□	M20 P	6,0	12,0	9,5	16,0	63	20	26
	MPC160M0020□	M20	8,0	14,0	12,5	21,0	64	20	32
	MPC160M0025□	M25	10,5	19,5	16,5	25,0	66	20	36
	MPC160M025P□	M25 P	8,0	14,0	12,5	21,0	64	20	32
	MPC160M0032□	M32	17,0	27,0	22,0	33,5	78	20	46
	MPC160M0040□	M40	22,5	32,5	28,0	41,5	79	20	56
	MPC160M0050□	M50	28,0	44,5	36,0	52,5	83	20	66
NPT / BSP	MPC160□012P□	½" P	6,0	12,0	9,5	16,0	63	20	26
	MPC160□0012□	½"	8,0	14,0	12,5	21,0	64	20	32
	MPC160□034P□	¾" P	8,0	14,0	12,5	21,0	64	20	32
	MPC160□0034□	¾"	10,5	19,5	16,5	25,0	66	20	36
	MPC160□001P□	1" P	10,5	19,5	16,5	25,0	66	20	36
	MPC160□0001□	1	17,0	27,0	22,0	33,5	78	20	46
	MPC160□114P□	1 ¼" P	17,0	27,0	22,0	33,5	78	20	46
	MPC160□0114□	1 ¼"	22,5	32,5	28,0	41,5	79	20	56
	MPC160□112P□	1 ½" P	22,5	32,5	28,0	41,5	79	20	56
	MPC160□0112□	1 ½"	28,0	44,5	36,0	52,5	83	20	66
	MPC160□002P□	2" P	28,0	44,5	36,0	52,5	83	20	66

N = NPT
B = BSP

6 = Aço Inox 316
1 = Aço Inox 316L
N = Latão Niquelado
A = Alumínio

Exemplo para prensa cabo com acessórios

MPC160M0032□ + □

Prensa cabo escolhido

001 = Anel de vedação externo

002 = Contra porca + Anel de vedação externo

003 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada

004 = Contra porca + Anel de vedação externo + Anel de aterramento

005 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada + Anel de aterramento

Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.