



Exe

Descrição do Produto

Tampão nylon para vedação de equipamentos.


Material: Nylon;

Rosca: Ver tabela;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/7/31

ABNT NBR IEC 60529.

MARCAÇÃO	
Gases	Ex db IIC Gb
Pó	Ex tb IIC Db
Grau de Proteção	IP66/IP68
Zonas	1, 2, 21 e 22

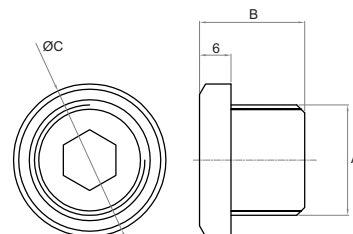

Tipo	Código	Rosca (A)	mm (B)	mm (C)	mm (D)
NPT	MTA158RN038Y	3/8"	20	25,4	8
	MTA158RN012Y	1/2"	20	25,4	10
	MTA158RN034Y	3/4"	20	31,7	10
	MTA158RN001Y	1"	25	41,27	10
	MTA158RN114Y	1 1/4"	25	50,8	10
	MTA158RN112Y	1 1/2"	25	57,15	10
	MTA158RN002Y	2"	25	69,8	10
	MTA158RN212Y	2 1/2"	30	82,55	10
	MTA158RN003Y	3"	30	98,40	10
BSP	MTA158RB038Y	3/8"	20	25,4	8
	MTA158RB012Y	1/2"	20	25,4	10
	MTA158RB034Y	3/4"	20	31,7	10
	MTA158RB001Y	1"	23	41,27	10
	MTA158RB114Y	1 1/4"	23	50,8	10
	MTA158RB112Y	1 1/2"	23	57,15	10
	MTA158RB002Y	2"	23	69,8	10
	MTA158RB212Y	2 1/2"	23	82,55	10
	MTA158RB003Y	3"	23	98,40	10
Métrica	MTA158RM012Y	M12	20	19,05	8
	MTA158RM016Y	M16	20	22,20	8
	MTA158RM020Y	M20	20	28,50	10
	MTA158RM025Y	M25	20	31,75	10
	MTA158RM032Y	M32	20	38,10	10
	MTA158RM040Y	M40	20	50,80	10
	MTA158RM050Y	M50	20	60,30	10
	MTA158RM063Y	M63	20	69,85	10
	MTA158RM075Y	M75	20	85,70	10
PG	MTA158RP007Y	PG 7	20	22,20	8
	MTA158RP009Y	PG 9	20	22,20	8
	MTA158RP011Y	PG 11	20	28,57	10
	MTA158RP135Y	PG 13,5	20	28,57	10
	MTA158RP016Y	PG 16	20	31,75	10
	MTA158RP021Y	PG 21	20	38,19	10
	MTA158RP029Y	PG 29	20	47,62	10
	MTA158RP036Y	PG 36	20	57,15	10
	MTA158RP042Y	PG 42	20	63,50	10
	MTA158RP048Y	PG 48	20	67,55	10

Exemplo para tampão com acessórios
Example for stopping plug with accessories:

MTA158RM050Y + □

Tampão escolhido
Stopping plug selected

001 = Anel de vedação externo
External sealing ring
002 = Contra porca + Anel de vedação externo
Lock-nut + External sealing ring

Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.